

Unieke service. Uitstekende techniek.

De Airless-techniek met de STORCH Service plus



STORCH
Service plus



Onderhoudsvriendelijk
dankzij het QuickRelease-
systeem



Eenvoudige
reiniging



De Service plus van STORCH

Airless-techniek van STORCH

Van de ST-generatie van de zuigerpompen met lange slag tot en met het handige instapmodel EasySpray 300. De STORCH Airless-techniek is beschikbaar in acht verschillende varianten van toestellen.

Perfect resultaat

- dankzij extreem fijn verstuiven

Buitengewoon effectief

- zelfs bij kleine oppervlakken

Voor elke inzet

- van kleine renovatiewerken tot grote nieuwbouwprojecten

Voor talrijke materialen

- van lak tot dikvloerbare plamuur

Snelle reiniging

- met de reinigingsadapter QuickClean
(Spoelsysteem QuickFlush bij ST850 en ST2000)

Niet zomaar een apparaat!

Met een Airless-apparaat uit de ST-familie van STORCH koopt u meer dan innovatieve spuittechniek. U krijgt er waardevol advies van STORCH van de eerste tot en met de laatste dag. Op die manier kunnen uw medewerkers en uzelf gebruik maken van alle voordelen van uw Airless-apparaat.



STORCH
Service plus



Onderhoudsvriendelijk
dankzij het QuickRelease-
systeem



Eenvoudige
reiniging



Airless-kennis van professionals voor professionals:



Altijd een goed advies!

Als u wilt weten welk apparaat voor u het juiste is of met welke accessoires u nog effectiever wordt? Tijdens een **persoonlijk gesprek adviseren** wij u bij de keuze van het apparaat dat perfect geschikt is voor uw werkzaamheden. Praat gewoon eens met ons. Uw persoonlijke contactpersoon is er altijd voor u.

NU BELLEN:
+32 (0) 474 . 81 43 14



Airless is eenvoudig!

In onze **praktijkopleidingen SprayFit** leren wij u alles wat u en uw team moeten weten over de Airless-techniek.

Thema's:

- effectief gebruik
- eenvoudig onderhoud
- snelle reiniging
- nuttig toebehoren



SPRAYFIT

NU BOEKEN:
www.storch.de



Airless ter plaatse!

Onze experts adviseren u actief: in uw bedrijf, maar ook op uw bouwproject. Uw STORCH adviseur bezoekt u voor de ingebruikname van een nieuw toestel om uw team **ter plaatse in te wijden** wanneer u vragen hebt in verband met uw Airless-toestel.

NU BOEKEN:
www.storch.de



Airless online!

Op ons YouTube-kanaal vindt u te allen tijde nuttige video's in verband met Airless-toestellen en -toebehoren. De **online instructies** tonen u op een aanschouwelijke wijze hoe het moet.

SERVICE-INFO



Airless altijd klaar voor gebruik!

Voor alle vragen in verband met het gebruik, de reparatie en het onderhoud van uw Airless-apparaat staat onze **technische buitendienst** persoonlijk voor u in stand-by.

NU BELLEN:
+32 (0) 474 . 81 43 14

Uw persoonlijke adviseur van de buitendienst vindt u op www.storch.de onder „mijn contactpersoon“.

Het Airless-programma van STORCH

De Airless-apparaten-finder

nieuwbouw, middelgrote tot grote projecten	Airless ST 2000																				
	Airless ST 1700+ / ST 1700																				
relatief grote renovatie- werken, nieuwbouw, middelgrote projecten	Airless ST 850																				
	Airless ST 800																				
middelgrote tot relatief grote renovatiewerken, nieuwbouw, kleine projecten	Airless ST 700																				
	Airless ST 550																				
	Airless ST 450																				
relatief kleine renovatie- werken, middelgrote tot grotere lakwerkzaam- heden	Airless ES 300																				
	8	9	10	11	12	13	15	17	19	21	23	25	27	29	35	37	39	41	43	45	47
max. spuittipopening in 1/1000"	beits, acrylharslak, acryllak					dispersie, lijm voor glasvezelbehang					overige spuitplamuur										
						grondlaag, grondlak					brandvertrager, bitumenmateriaal, lichte plamuur										

De allrounder voor plamuursel

STORCH Airless ST 2000

NIEUW

- krachtig, snel en betrouwbaar voor het verwerken van plamuursel
- eenvoudige reiniging dankzij het spoelsysteem QuickFlush
- uitbreiding tot verfspuittoestel
- intelligente elektronica: gebruiksduur, werkdruk, materiaalverbruik en meer op de LED-display
- eenvoudige montage en demontage van de piston
- instelbare pakkingdichtingen



ST 2000

Airless ST 2000

Spuittipgrootte:

- voor één pistool met dispersie max. 0,041"
- voor twee pistolen met dispersie max. 0,019"
- voor één pistool met plamuursel max. 0,047"

Technische gegevens:

- vermogen 1,9 kW / 230 V / 50 Hz, 16 A
- max. stuwdruk 227 bar
- debiet onder druk 6,0 l/min
- gewicht 63 kg

Art.-Nr. 69 50 20

SERVICE-INFO



Leveromvang Airless ST 2000:

- 15 m Airless-slang 1/2"
- zweepslang 3/8"
- Straight Gun, incl. spuittiphouder
- omkeerbare spuittip: 641
- toestelfilter, reinigungs- en onderhoudsset
- Spoelsysteem QuickFlush
- tas voor Airless-toebehoren



De krachtige

STORCH Airless ST 1700+ en ST 1700



- intelligente elektronica: gebruiksduur, werkdruk, materiaalverbruik en meer op de led-display
- eenvoudig monteren en demonteren van de piston
- instelbare pakkingen
- voor grotere renovatiewerken, nieuwbouw, middelgrote en grote projecten
- ideaal voor het verwerken van spuitplamuur met plamuurcontainer, incl. zakmangel



ST 1700+

Airless ST 1700+/ST 1700

Spuittipgrootte:

- voor één pistool met dispersie max. 0,035"
- voor twee pistolen met dispersie max 0,021"
- voor één pistool met plamuurmassa max 0,037"

Technische gegevens:

- vermogen 2,1 kW/230 V/50 Hz, 10 A
- max. stuwdruk 227 bar
- debiet onder druk 5,5 l/min
- gewicht 64 kg/59 kg

Art.-Nr. 69 50 18/69 50 17



ST 1700



Leveromvang Airless ST 1700+:

- 15 m Airless-slang 3/8" op geïntegreerde slangtrommel
- draaischarnier 1/4"
- Mastic pistool, incl. spuittiphouder
- vier omkeerbare spuittips 521, 623, 631 en 635
- reinigings- en onderhoudsset
- reinigingsadapter QuickClean
- tas voor Airless-toebehoren



Leveromvang Airless ST 1700:

- 15 m Airless-slang 3/8"
- draaischarnier 1/4"
- Mastic pistool, incl. spuittiphouder
- twee omkeerbare spuittips 631 en 635
- reinigings- en onderhoudsset
- reinigingsadapter QuickClean
- tas voor Airless-toebehoren



De veelzijdige

STORCH Airless ST 850

NIEUW

Airless ST 850

Spuittipgrootte:

voor één pistool max. 0,029"
voor twee pistolen max 0,019"

Technische gegevens:

vermogen 1,2 kW/230 V/50 Hz, 9 A
max. stuwdruk 227 bar
debiet onder druk 3,0 l/min
gewicht 34 kg

Art.-Nr. 69 50 15

- krachtig allroundapparaat
- voor grotere renovatiewerken, nieuwbouw en middelgrote projecten
- intelligente elektronica: gebruiksduur, werkdruk en meer in het digitale display
- eenvoudige reiniging dankzij het spoelsysteem QuickFlush
- eenvoudig en snel vervangen van de piston, dankzij het QuickReload-systeem
- ook voor gebruik met twee personen



ST 850

De sterke

STORCH Airless ST 800



Airless ST 800

Spuittipgrootte:

max. 0,025"

Technische gegevens:

vermogen 0,75 kW/230 V/50 Hz, 4 A
max. stuwdruk 227 bar
debiet onder druk 2,5 l/min
gewicht 30 kg

Art.-Nr. 69 50 80

- eenvoudig en snel vervangen van de piston, dankzij het QuickReload-systeem
- instelbare pakkingen
- intelligente elektronica: gebruiksduur, werkdruk en meer op de digitale display
- voor kleine tot middelgrote renovatiewerken en nieuwbouw
- dankzij het starre aanzuigsysteem ook geschikt voor het verwerken van materiaal met een hogere viscositeit



ST 800

**Leveromvang
Airless ST 850/
ST 800:**

- 15 m Airless-slang 1/4"
- Airless Gun 009 ST, incl. spuittiphouder
- omkeerbare spuittip 517
- reinigings- en onderhoudsset
- ingebouwd QuickReload-pompsysteem (bij ES 300 tot ST 850)
- reinigingsadapter QuickClean van de ST800
- het geïntegreerde Quick-Flush systeem van de ST 850
- tas voor Airless-toebehoren



De flexibele

STORCH Airless ST 700



ST 700

Airless ST 700

Spuittipgrootte:

max. 0,025"

Technische gegevens:

vermogen 0,74 kW/230 V/50 Hz, 4 A

max. stuwdruk 227 bar

debiet onder druk 2,5 l/min

gewicht 29 kg

Art.-Nr. 69 50 70

- eenvoudig en snel vervangen van de piston, dankzij het QuickReload-systeem
- intelligente elektronica: gebruiksduur, werkdruk en meer op de digitale display
- laag model en flexibel aanzuigsysteem
- voor kleine tot middelgrote renovatiewerken en nieuwbouw

De compacte

STORCH Airless ST 550



ST 550

Airless ST 550

Spuittipgrootte:

max. 0,023"

Technische gegevens:

vermogen 0,65 kW/230 V/50 Hz, 3 A

max. stuwdruk 227 bar

debiet onder druk 2,0 l/min

gewicht 23 kg

Art.-Nr. 69 50 55

- eenvoudig en snel vervangen van de piston, dankzij het QuickReload-systeem
- intelligente elektronica: gebruiksduur, werkdruk en meer op de digitale display
- voor kleine tot middelgrote renovatiewerken

Leveromvang

**Airless ST 700/
ST 550/ST 450:**

- 15 m Airless-slang 1/4"
- Airless Gun 009 ST, incl. spuittiphouder
- omkeerbare spuittip 517
- reinigings- en onderhoudsset
- ingebouwd QuickReload-pompsysteem
- reinigingsadaptor QuickClean
- tas voor Airless-toebehoren



De handige

STORCH Airless ST 450

Airless ST 450

Spuittipgrootte:

max. 0,021"

Technische gegevens:

vermogen 0,47 kW/230 V/50 Hz, 3 A

max. stuwdruk 227 bar

debiet onder druk 1,8 l/min

gewicht 17 kg

Art.-Nr. 69 50 45

- eenvoudig en snel vervangen van de piston, dankzij het QuickReload-systeem
- voor kleine tot middelgrote renovatiewerken en grotere lakwerkzaamheden
- mechanische instelling van de druk met behulp van een manometer



ST 450

De lichte

STORCH Airless ES 300

Airless EasySpray (ES) 300
als optie met LeOS SprayRoller basic
of met bovenreservoir

Spuittipgrootte:

max. 0,019"

Technische gegevens:

vermogen 0,65 kW/230 V/50 Hz, 3 A

max. stuwdruk 207 bar

debiet onder druk 1,5 l/min

gewicht 12 kg

Art.-Nr. 69 00 34 (ES 300 met LeOS basic)

Art.-Nr. 69 00 30 (ES 300)

- ideaal als tweede toestel en als instapmodel
- eenvoudig en snel vervangen van de piston, dankzij het QuickReload-systeem
- bijzonder gering gewicht
- voor kleine renovaties en middelgrote tot grote lakwerkzaamheden



ES 300

Leveromvang**Airless ES 300:**

- 15 m Airless-slang 1/4"
- Airless Gun 009 ST, incl. spuitphouder
- omkeerbare spuittip 517
- ingebouwd QuickReload-pompsysteem
- reinigungsadaptor QuickClean

Extra bijgeleverd**Airless ES 300 met LeOS basic:**

- LeOS SprayRoller basic
- met SprayRoller-beugel 25 cm met zwenkbare kop, 90 cm verlenging, 90°-verbinding, omkeerbare spuittip 721

Airless ES 300 met bovenreservoir

- bovenreservoir
- adapter voor bovenreservoir



Het Airless-toebehoren van STORCH

Nog effectiever,
nog betere resultaten

Spuiten en bijwerken
in één beweging

Airless LeOS SprayRoller
in de systainer

Spuitdruk:

met één gebruiker ong. 80 bar binnen en 60 bar buiten
met twee gebruikers ong. 100 bar en 80 bar buiten

- nevelarm spuiten
- nauwelijks overspray
- bijkomend afplakken overbodig
- geschikt voor gebruik door een of twee personen
- voor alle gebruikelijke verfsoorten
- voor gebruikelijke verfrölers
- geringe investeringskosten
- veilig en compact in de praktische systainer

Eenmansbediening: Art.-Nr. 69 45 40

Een- en tweemansbediening: Art.-Nr. 69 45 25

SERVICE-INFO



Moeiteloos lakken

Airless ST bovenreservoir 5,7 L

- voor het verwerken van kleinere hoeveelheden lak en beits
- proper werk dankzij dicht afsluitsysteem
- meteen inzetbaar
- eenvoudig te (de)monteren
- voor de Airless ST-familie 450 tot ST 800 en ES 300 (met adapter)

Art.-Nr. 69 09 40



Ons volledige aanbod aan spuittips, pistolen en bijkomend Airless-toebehoren vindt u hier: www.storch.de

Voor elk werk de juiste spuitmond

De Airless-spuittipfinder



Spuitbreedte	beits, alkydharlak, acryllak					grondlagen, grondlak							brandvertrager, bitumenmateriaal, lichte plamuur				overige spuitplamuur				
	7	8	9	10	12	14	15	16	17	19	21	23	25	27	31	35	37	39	41	43	
10 cm	207	208	209	210	212				217												
15 cm	307	308	309	310	312		315		317	319											
20 cm			409	410	412		415		417	419	421	423	425		431						
25 cm				511	512	514	515	516	517	519	521	523	525	527	531	535				543	
30 cm										619	621	623	625		631	635	637	639	641	643	
35 cm											721										
40 cm											821			827							

Spuittipopening in 1/1000" (voorbeeld: 8 = 0,008") en spuittipmarkering

Steeds startklaar: piston eenvoudig zelf vervangen

QuickReload-systeem (ES 300 tot ST 850)



Met het QuickReload-systeem kunt u de piston van uw Airless-apparaat ter plaatse zelf vervangen en op die manier onderbrekingen beperken. De piston kunt u gewoon in enkele minuten vervangen en gewoon doorwerken.

Eenvoudig vervangen van de piston:


1. aanzuigsysteem van de piston afschroeven
2. verbinding met apparaat met een schroef sleutel losdraaien
3. kartelschroef losdraaien door met een gereedschap zachtjes te kloppen
4. piston verwijderen

Ansluitend reserve-piston in de omgekeerde volgorde monteren.



SERVICE-INFO



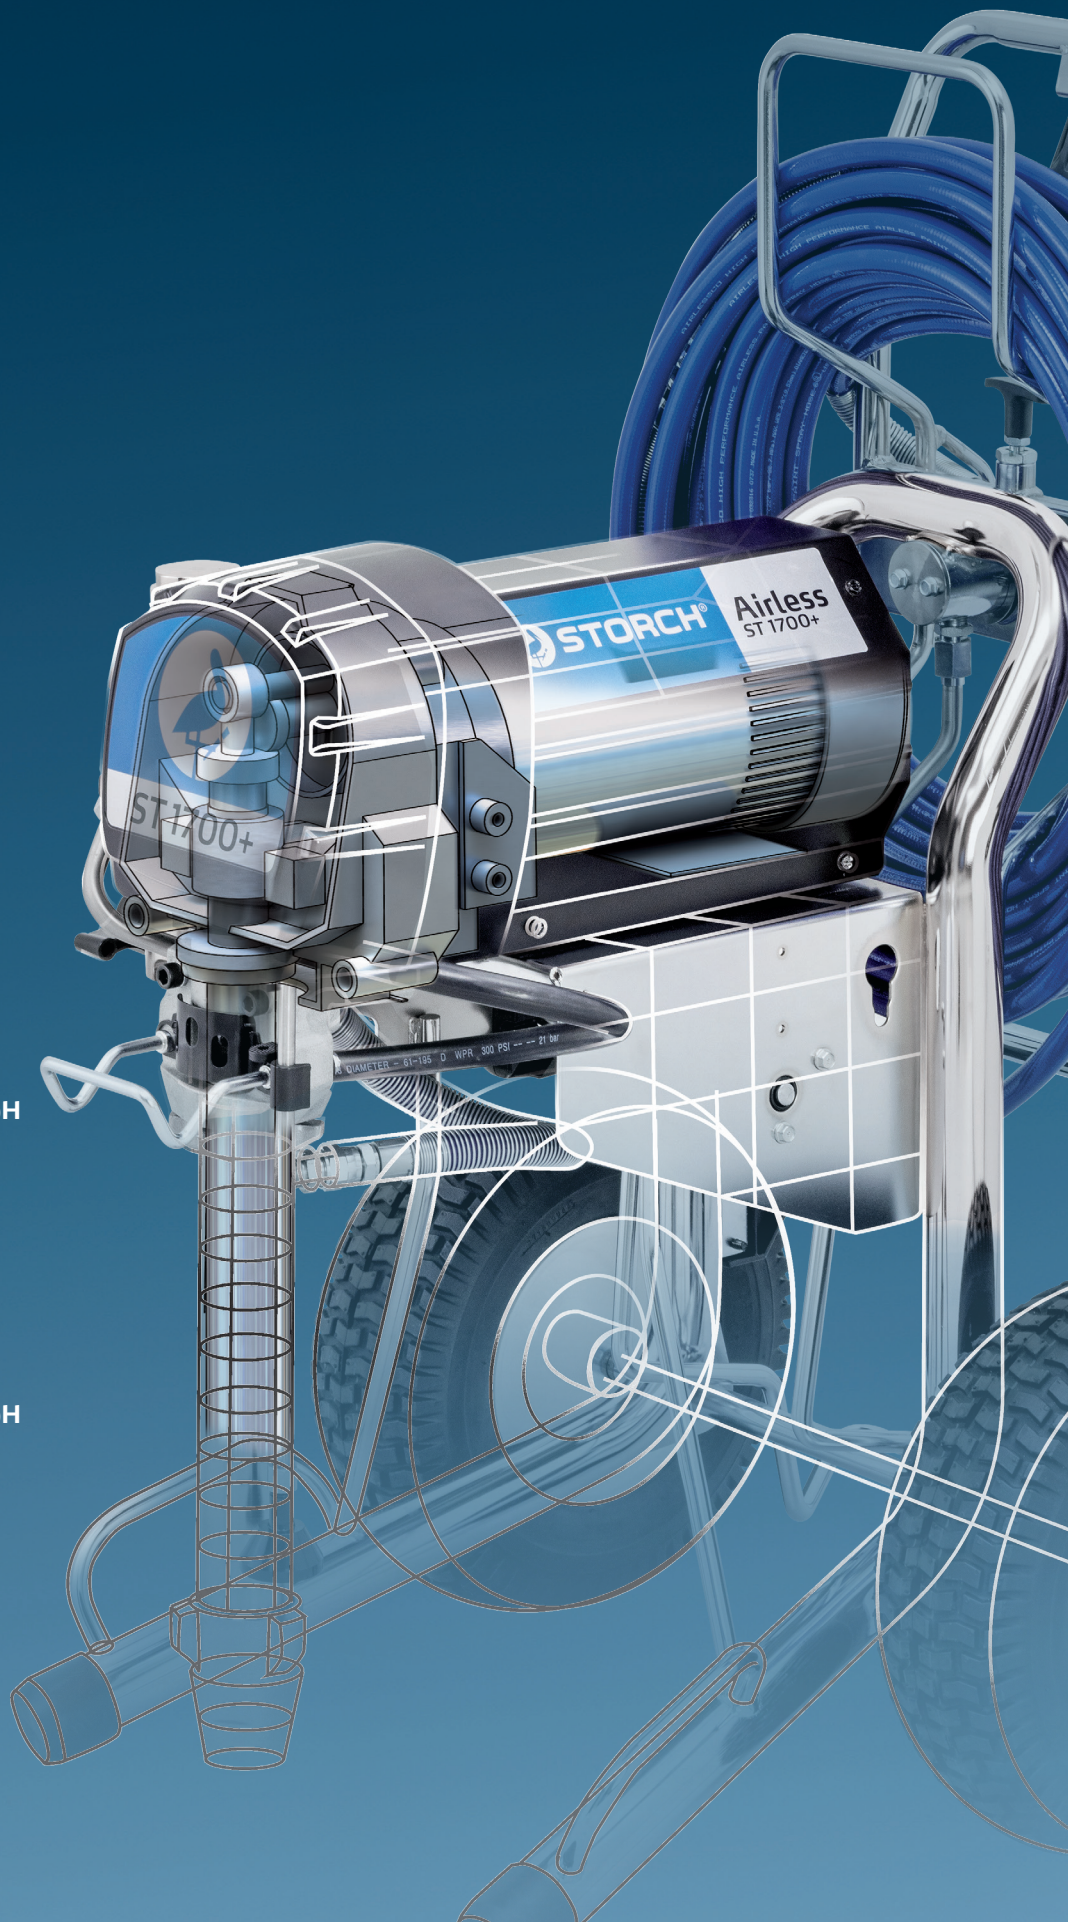

STORCH

Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH

Platz der Republik 6-8
42107 Wuppertal
Postfach 13 06 52
42033 Wuppertal
E-Mail: info@storch.de
Internet: www.storch.de

STORCH

Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH

Pijkestraat 122, bus 001
B-9041 Oostakker
Telefoon: +32 (0) 9 . 238 21 81
Fax: +32 (0) 9 . 229 31 99
E-Mail: info@storch.be
Internet: www.storch.be

Servicenummers

Besteltelefoon: +32 (0) 9 . 238 21 81
Bestelfax: +32 (0) 9 . 229 31 99
Techniekteléfono
BE+NL+LU: +32 (0) 474 . 81 43 14