

Unieke service. Uitstekende techniek.

De Airless-techniek met de STORCH Service plus

De nieuwe Airless ST-familie van STORCH

NIEUW:
Groter vermogen.
Minder werk.
Perfect resultaat.



STORCH
Service plus



Onderhoudsvriendelijk
dankzij het QuickRelease-
systeem



Eenvoudige
reiniging



Extreem robuust

- geen storingen

Enorm krachtig

- uiterst fijne verstuiving

Eenvoudig onderhoud dankzij QuickReload-systeem

- zeer rendabel

Intelligente elektronica

- betere controle

SERVICE-INFO



Max. spuitgrootte
0,045"

Duomax 9000 Elektro/
Duomax 9000 Benzine

Pagina
05



0,037"

ST 1700+/
ST 1700

Pagina
06



0,031"

ST 900

Pagina
07



0,025"

ST 800

Pagina
07



0,025"

ST 700

Pagina
08



0,023"

ST 550

Pagina
08



0,021"

ST 450

Pagina
09



NIEUW

ES 300

Pagina
09



Airless-techniek van STORCH

Van de hydraulische en krachtige Duomax 9000 over de nieuwe ST-generatie van de zuigerpompen met lange slag tot en met het handige instapmodel EasySpray 300. De STORCH Airless-techniek is beschikbaar in acht verschillende varianten van toestellen.

Perfect resultaat

- dankzij extreem fijn verstuiven

Buitengewoon effectief

- zelfs bij kleine oppervlakken

Voor elke inzet

- van kleine renovatiewerken tot grote nieuwbouwprojecten

Voor talrijke materialen

- van lak tot dikvloeibare plamuur

Snelle reiniging

- met de reinigingsadapter QuickClean (bij Duomax en de ST-familie in de levering inbegrepen)



De Service plus van STORCH

Niet zomaar een apparaat!

Met een Airless-apparaat uit de Duomax- en ST-familie van STORCH koopt u meer dan innovatieve spuittechniek. U krijgt er waardevol advies van STORCH gratis bij, van de eerste tot en met de laatste dag. Op die manier kunnen uw medewerkers en uzelf gebruik maken van alle voordelen van uw Airless-apparaat.



STORCH
Service plus



Onderhoudsvriendelijk
dankzij het QuickRelease-
systeem



Eenvoudige
reiniging



Airless-kennis van professionals voor professionals:



Altijd een goed advies!

Als u wilt weten welk apparaat voor u het juiste is of met welke accessoires u nog effectiever wordt? Tijdens een **persoonlijk gesprek adviseren** wij u bij de keuze van het apparaat dat perfect geschikt is voor uw werkzaamheden. Praat gewoon eens met ons. Uw persoonlijke contactpersoon is er altijd voor u.

NU BELLEN:
+32 (0) 474 . 81 43 14



Airless is eenvoudig!

In onze **praktijkopleidingen SprayFit** leren wij u alles wat u en uw team moeten weten over de Airless-techniek.

- Thema's:**
- effectief gebruik
 - eenvoudig onderhoud
 - snelle reiniging
 - nuttig toebehoren



SPRAYFIT

NU BOEKEN:
www.storch.de



Airless ter plaatse!

Onze experts adviseren u actief: in uw bedrijf, maar ook op uw bouwproject. Uw STORCH adviseur bezoekt u voor de ingebruikname van een nieuw toestel om uw team **ter plaatse in te wijden** wanneer u vragen hebt in verband met uw Airless-toestel.

NU BOEKEN:
www.storch.de



Airless online!

Op ons YouTube-kanaal vindt u te allen tijde nuttige video's in verband met Airless-toestellen en -toebehoren. De **online instructies** tonen u op een anschouwelijke wijze hoe het moet.

SERVICE-INFO



Airless altijd klaar voor gebruik!

Voor alle vragen in verband met het gebruik, de reparatie en het onderhoud van uw Airless-apparaat staat onze **technische buitendienst** persoonlijk voor u in stand-by.

NU BELLEN:
+32 (0) 474 . 81 43 14

Uw persoonlijke adviseur van de buitendienst vindt u op **www.storch.de** onder „mijn contactpersoon”.

Het Airless-programma van STORCH

De Airless-apparaten-finder

nieuwbouw, middelgrote tot grote projecten	Airless Duomax 9000 Benzine																			
	Airless Duomax 9000 Elektro																			
relatief grote renovatie- werken, nieuwbouw, middelgrote projecten	Airless ST 1700+ / ST 1700																			
	Airless ST 900																			
middelgrote tot relatief grote renovatiewerken, nieuwbouw, kleine projecten	Airless ST 800																			
	Airless ST 700																			
	Airless ST 550																			
relatief kleine renovatie- werken, middelgrote tot grotere lakwerkzaam- heden	Airless ST 450																			
	Airless ES 300																			
max. spuittipopening in 1/1000"	8	9	10	11	12	13	15	17	19	21	23	25	27	31	35	37	39	41	43	45
max. materiaalstroom in l/min	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,3	2,5	3,0	3,6	5,0	5,5	5,7	5,7	7,5	9,2
	beits, acrylharslak, acryllak					dispersie, lijm voor glasvezelbehang					overige spuitplamuur									
						grondlaag, grondlak					brandvertrager, bitumenmateriaal, lichte plamuur									

De robuuste

STORCH Airless Duomax 9000

- hydraulische zuiger met lange slag
- voor vrijwel alle coatings die geschikt zijn voor Airless-apparaten
- voor nieuwbouw, middelgrote tot grote projecten
- ideaal voor de verwerking van uiterst viskeus materiaal
- duo-aandrijving: naar keuze met elektrische of dieselmotor, ruilmotor als optie



Duomax 9000 Elektro

Airless Duomax 9000 Elektro

Spuittipgrootte:

voor één pistool max. 0,041"
voor twee pistolen max 0,026"
voor drie pistolen max 0,021"

Technische gegevens:

vermogen 2,2 kW/230 V/50 Hz, 10 A
max. stuwdruk 228 bar
debiet onder druk 5,7 l/min
gewicht 70 kg

Art.-Nr. 69 60 00

Airless Duomax 9000 Benzine

Spuittipgrootte:

voor één pistool max. 0,045"
voor twee pistolen max 0,038"
voor drie pistolen max 0,031"
voor vier pistolen max. 0,026"

Technische gegevens:

vermogen 6,5 PS
max. stuwdruk 228 bar
debiet onder druk 9,2 l/min
gewicht 70 kg

Art.-Nr. 69 65 00



Duomax 9000 Benzine

Leveromvang Airless Duomax 9000 Elektro/ Benzine:

- manometer
- 15 m Airless-slang 3/8"
- zweepslang 1/4"
- Mastic pistool, incl. spuittiphouder
- twee omkeerbare spuittips 521 en 635
- toestelfilter, reinigings- en onderhoudsset
- reinigingsadapter QuickClean
- tas voor Airless-toebehoren



De krachtige

STORCH Airless ST 1700+ en ST 1700

NIEUW



- intelligente elektronica: gebruiksduur, werkdruk, materiaalverbruik en meer op de led-display
- eenvoudig monteren en demonteren van de piston
- instelbare pakkingen
- voor grotere renovatiewerken, nieuwbouw, middelgrote en grote projecten
- ideaal voor het verwerken van spuitplamuur met plamuurcontainer, incl. zakmangel



ST 1700+

Airless ST 1700+/ST 1700

Spuittipgrootte:

- voor één pistool met dispersie max. 0,035"
- voor twee pistolen met dispersie max 0,021"
- voor één pistool met plamuurmassa max 0,037"

Technische gegevens:

- vermogen 2,1 kW/230 V/50 Hz, 10 A
- max. stuwdruk 227 bar
- debiet onder druk 5,5 l/min
- gewicht 64 kg/59 kg

Art.-Nr. 69 50 18/69 50 17



ST 1700



Leveromvang Airless ST 1700+:

- 15 m Airless-slang 3/8" op geïntegreerde slangtrommel
- draaischarnier 1/4"
- Mastic pistool, incl. spuittiphouder
- vier omkeerbare spuittips 521, 623, 631 en 635
- reinigings- en onderhoudsset
- reinigingsadapter QuickClean
- tas voor Airless-toebehoren



Leveromvang Airless ST 1700:

- 15 m Airless-slang 3/8"
- draaischarnier 1/4"
- Mastic pistool, incl. spuittiphouder
- twee omkeerbare spuittips 631 en 635
- reinigings- en onderhoudsset
- reinigingsadapter QuickClean
- tas voor Airless-toebehoren



De veelzijdige

STORCH Airless ST 900

NIEUW

Airless ST 900

Spuittipgrootte:

voor één pistool max. 0,031"
voor twee pistolen max 0,021"

Technische gegevens:

vermogen 1,5 kW/230 V/50 Hz, 7 A
max. stuwdruk 227 bar
debiet onder druk 3,6 l/min
gewicht 43 kg

Art.-Nr. 69 50 90

- krachtig allroundapparaat
- intelligente elektronica: gebruiksduur, werkdruk, materiaalverbruik en meer op de led-display
- eenvoudig monteren en demonteren van de piston
- instelbare pakkingen
- ook voor gebruik met twee personen
- voor grotere renovatiewerken, nieuwbouw en middelgrote projecten
- ideaal voor het verwerken van dispersiemateriaal



De sterke

STORCH Airless ST 800

NIEUW



Airless ST 800

Spuittipgrootte:

max. 0,025"

Technische gegevens:

vermogen 0,75 kW/230 V/50 Hz, 4 A
max. stuwdruk 227 bar
debiet onder druk 2,5 l/min
gewicht 30 kg

Art.-Nr. 69 50 80

- eenvoudig en snel vervangen van de piston, dankzij het QuickReload-systeem
- instelbare pakkingen
- intelligente elektronica: gebruiksduur, werkdruk en meer op de digitale display
- voor kleine tot middelgrote renovatiewerken en nieuwbouw
- dankzij het starre aanzuigsysteem ook geschikt voor het verwerken van materiaal met een hogere viscositeit

**Leveromvang
Airless ST 900/
ST 800:**

- 15 m Airless-slang 1/4"
- Airless Gun 009 ST, incl. spuittiphouder
- omkeerbare spuittip 517
- reinigings- en onderhoudsset
- ingebouwd QuickReload-pompsysteem (bij ES 300 tot ST 800)
- reinigingsadapter QuickClean
- tas voor Airless-toebehoren



De flexibele

STORCH Airless ST 700

NIEUW



Airless ST 700

Spuittipgrootte:

max. 0,025"

Technische gegevens:

vermogen 0,74 kW/230 V/50 Hz, 4 A

max. stuwdruk 227 bar

debiet onder druk 2,5 l/min

gewicht 29 kg

Art.-Nr. 69 50 70



- eenvoudig en snel vervangen van de piston, dankzij het QuickReload-systeem
- intelligente elektronica: gebruiksduur, werkdruk en meer op de digitale display
- laag model en flexibel aanzuigstelsel
- voor kleine tot middelgrote renovatiewerken en nieuwbouw

De compacte

STORCH Airless ST 550

NIEUW

Airless ST 550

Spuittipgrootte:

max. 0,023"

Technische gegevens:

vermogen 0,65 kW/230 V/50 Hz, 3 A

max. stuwdruk 227 bar

debiet onder druk 2,0 l/min

gewicht 23 kg

Art.-Nr. 69 50 55



- eenvoudig en snel vervangen van de piston, dankzij het QuickReload-systeem
- intelligente elektronica: gebruiksduur, werkdruk en meer op de digitale display
- voor kleine tot middelgrote renovatiewerken

Leveromvang

**Airless ST 700/
ST 550/ST 450:**

- 15 m Airless-slang 1/4"
- Airless Gun 009 ST, incl. spuittiphouder
- omkeerbare spuittip 517
- reinigings- en onderhoudsset

- ingebouwd QuickReload-pompsysteem
- reinigingsadaptor QuickClean
- tas voor Airless-toebehoren



De handige

STORCH Airless ST 450

NIEUW

Airless ST 450

Spuittipgrootte:

max. 0,021"

Technische gegevens:

vermogen 0,47 kW/230 V/50 Hz, 3 A

max. stuwdruk 227 bar

debiet onder druk 1,8 l/min

gewicht 17 kg

Art.-Nr. 69 50 45

- eenvoudig en snel vervangen van de piston, dankzij het QuickReload-systeem
- voor kleine tot middelgrote renovatiewerken en grotere lakwerkzaamheden
- mechanische instelling van de druk met behulp van een manometer



De lichte

STORCH Airless ES 300

Airless EasySpray (ES) 300 als optie met LeOS SprayRoller basic

Spuittipgrootte:

max. 0,019"

Technische gegevens:

vermogen 0,65 kW/230 V/50 Hz, 3 A

max. stuwdruk 207 bar

debiet onder druk 1,5 l/min

gewicht 12 kg

Art.-Nr. 69 00 34 (ES 300 met LeOS basic)

Art.-Nr. 69 00 30 (ES 300)

- ideaal als tweede toestel en als instapmodel
- eenvoudig en snel vervangen van de piston, dankzij het QuickReload-systeem
- bijzonder gering gewicht
- voor kleine renovaties en middelgrote tot grote lakwerkzaamheden



**Leveromvang
Airless ES 300
met LeOS basic:**

- LeOS SprayRoller basic
- 15 m Airless-slang 1/4"
- Airless Gun 009 ST, incl. spuittiphouder
- omkeerbare spuittip 517
- ingebouwd QuickReload-pompsysteem
- reinigingsadaptor QuickClean



**Leveromvang
Airless ES 300:**

- 15 m Airless-slang 1/4"
- Airless Gun 009 ST, incl. spuittiphouder
- omkeerbare spuittip 517
- ingebouwd QuickReload-pompsysteem
- reinigingsadaptor QuickClean



Het Airless-toebehooren van STORCH

Nog effectiever,
nog betere resultaten

Spuiten en bijwerken
in één beweging

**Airless LeOS SprayRoller
in de systainer**

Spuitdruk:

met één gebruiker ong. 80 bar binnen en 60 bar buiten
met twee gebruikers ong. 100 bar en 80 bar buiten

- nevelarm spuiten
- nauwelijks overspray
- bijkomend afplakken overbodig
- geschikt voor gebruik door een of twee personen

- voor alle gebruikelijke verfsoorten
- voor gebruikelijke verfröllers
- geringe investeringskosten
- veilig en compact in de praktische systainer

Art.-Nr. 69 45 25

Moeiteloos lakken

Airless ST bovenreservoir 5,7 L

- voor het verwerken van kleinere hoeveelheden lak en beits
- proper werk dankzij dicht afsluitsysteem
- meteen inzetbaar
- eenvoudig te (de)monteren
- voor de Airless ST-familie 450 tot ST 800

Art.-Nr. 69 09 40



SERVICE-INFO



Ons volledige aanbod aan spuittips, pistolen en bijkomend Airless-toebehooren vindt u hier: www.storch.de

Voor elk werk de juiste spuitmond

De Airless-spuittipfinder



						grondlagen, grondlak							brandvertrager, bitumenmateriaal, lichte plamuur								
	beits, alkydharslak, acryllak							dispersie binnen, dispersie buiten, lijm voor glasvezelbehang										overige spuitplamuur			
Spuit- breedte	7	9	10	11	12	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43
10cm	207	209	210	211	212	213		217	219								235				
15 cm	307	309	310	311		313	315	317	319	321											
20 cm		409	410	411		413	415	417	419	421	423	425			431						
25 cm				511		513	515	517	519	521	523	525	527	529	531		535				543
30 cm									619	621	623	625	627		631	633	635	637	639	641	643
35 cm										721							735				

Het Art.-Nr. van de spuittips is samengesteld uit de begincijfers 699- en de eindcijfers in de tabel.

Spuittipopening in 1/1000"
(voorbeeld: 8 = 0,008")
en spuittipmarkering

Steeds startklaar: piston eenvoudig zelf vervangen

QuickReload-systeem (ES 300 tot ST 800)




Met het QuickReload-systeem kunt u de piston van uw Airless-apparaat ter plaatse zelf vervangen en op die manier onderbrekingen beperken. De piston kunt u gewoon in enkele minuten vervangen en gewoon doorwerken.

Eenvoudig vervangen van de piston:


1. aanzuigsysteem van de piston afschroeven
2. verbinding met apparaat met een schroefsleutel losdraaien
3. kartelschroef losdraaien door met een gereedschap zachtjes te kloppen
4. piston verwijderen

Aansluitend reserve-piston in de omgekeerde volgorde monteren.



SERVICE-INFO

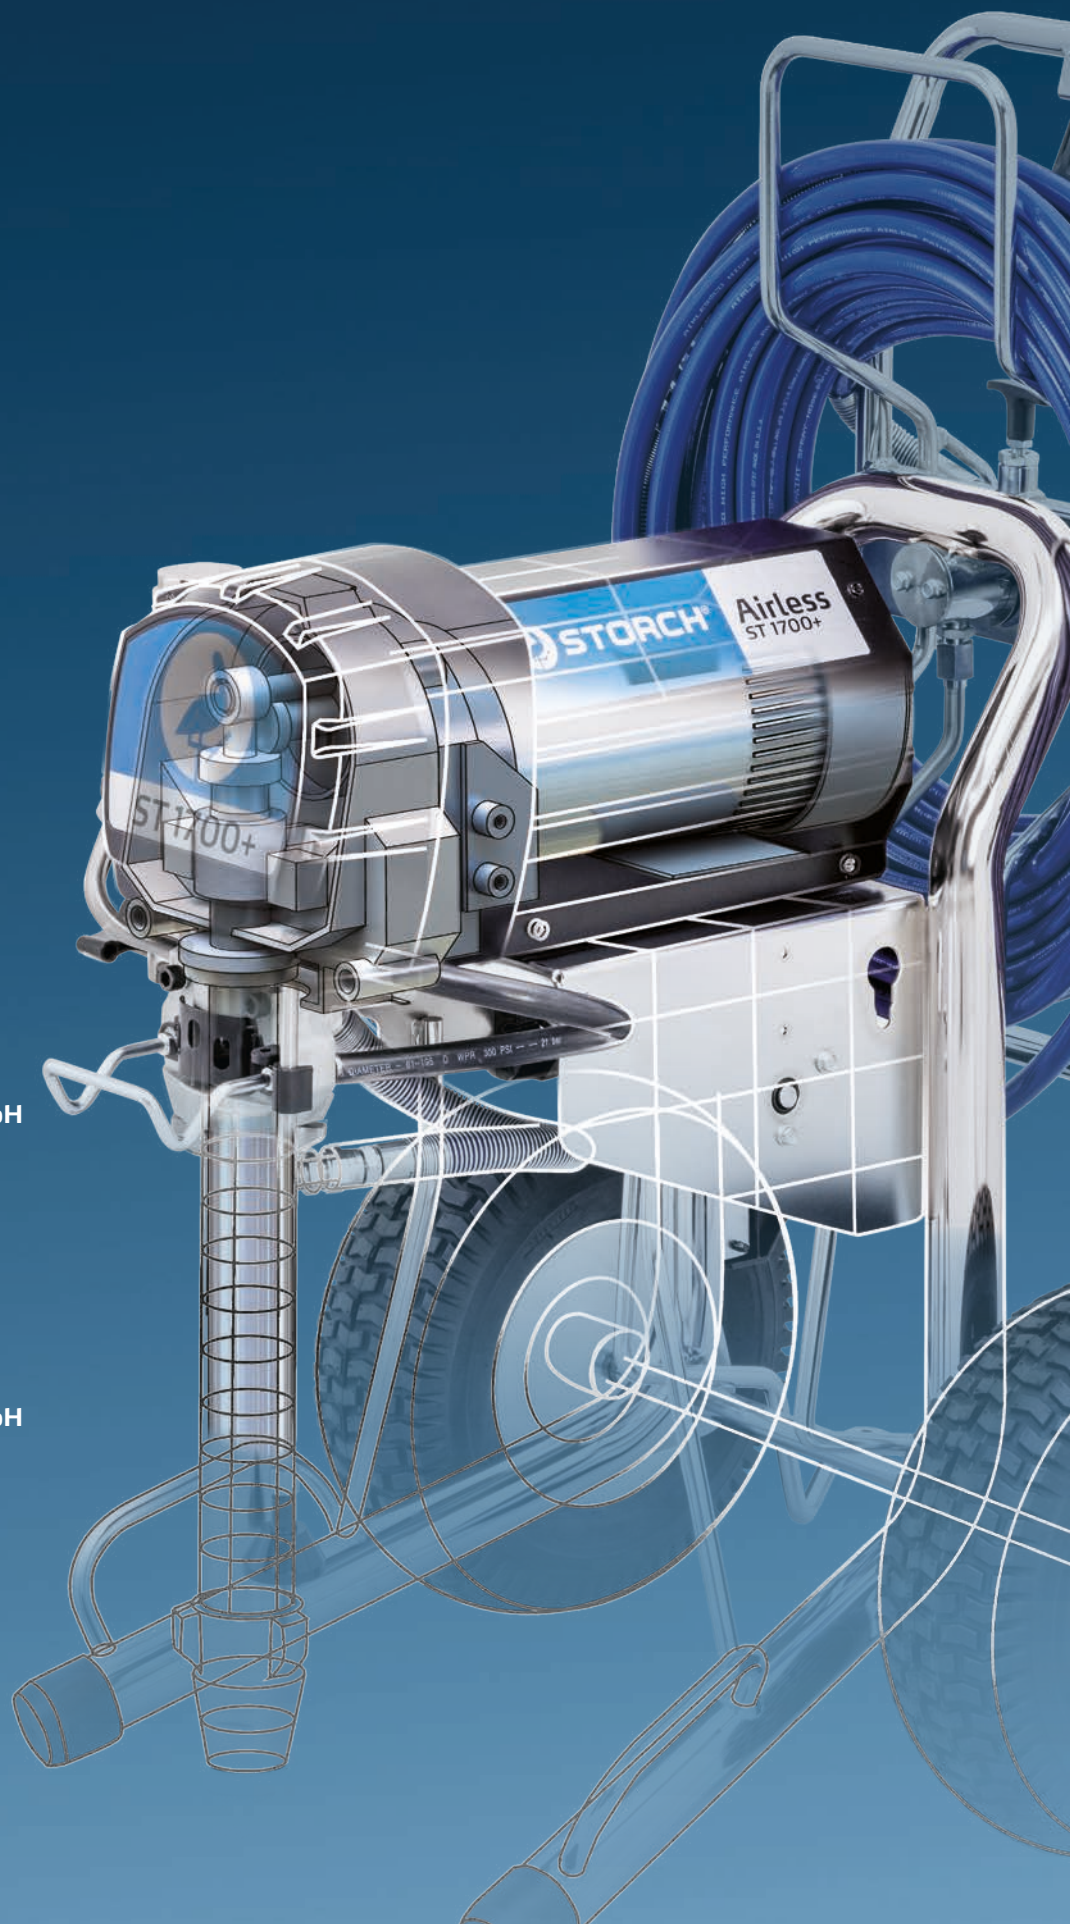

**STORCH****Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH**

Platz der Republik 6-8
42107 Wuppertal
Postfach 13 06 52
42033 Wuppertal
E-Mail: info@storch.de
Internet: www.storch.de

STORCH**Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH**

Pijkestraat 122, bus 001
B-9041 Oostakker
Telefoon: +32 (0) 9 . 238 21 81
Fax: +32 (0) 9 . 229 31 99
E-Mail: info@storch.be
Internet: www.storch.be

Servicenummers

Besteltelefoon: +32 (0) 9 . 238 21 81
Bestelfax: +32 (0) 9 . 229 31 99
Techniekteléfono
BE+NL+LU: +32 (0) 474 . 81 43 14